


圖號	OKI-76D	設備名稱	雙槽籃框式洗碗機/含烘乾段
數量		規格尺寸	3048x635x1990 mm

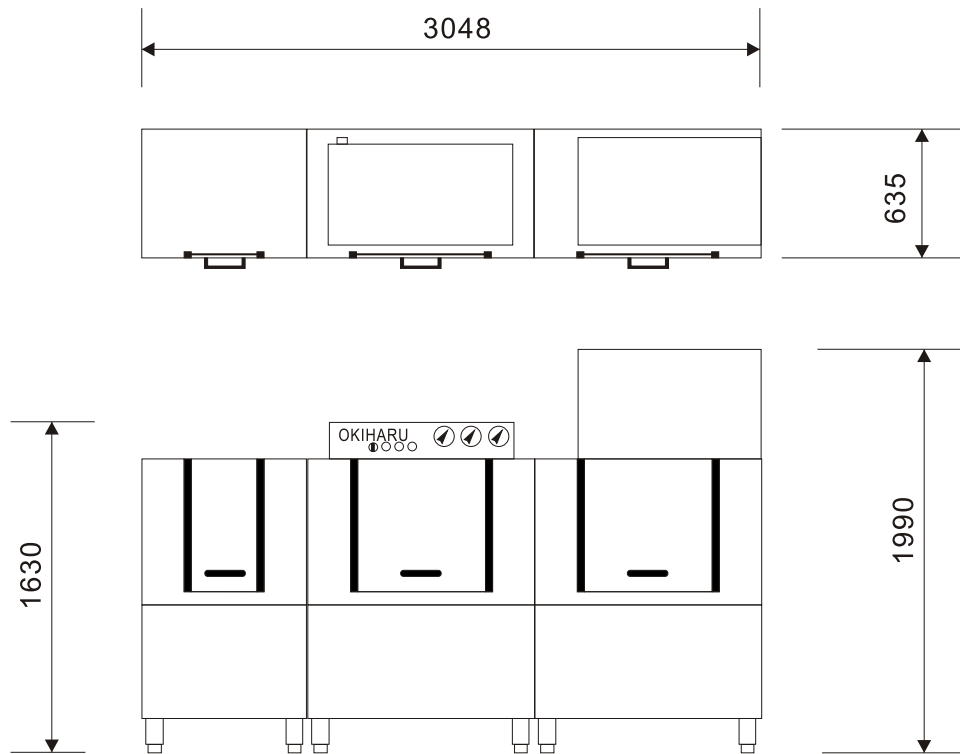

規格說明

- (1)機器尺寸： 3048x635x1990 mm
- (2)用電規格： 220 或 380V / 60Hz / 3ph
- (3)馬達馬力：
A.第一槽/預洗槽幫浦 ---- 2 馬力 (1.5Kw)
B.第二槽/主洗槽幫浦 ---- 2 馬力 (1.5Kw)
C.烘乾機馬達 ---- 2 馬力 (1.5Kw)
D.輸送帶傳動馬達 ---- 1/2馬力 (0.38Kw)
- (4)水槽容量：
第一槽/預洗槽，為80公升
第二槽/主洗槽，為90公升
- (5)2馬力洗槽幫浦出水量：1000公升/分鐘 (264加侖以上/分鐘)
攸關洗淨成效，需附上原生產工廠證明或幫浦出水量/揚程曲線圖，確定出水量為1000公升/分鐘
- (6)洗淨溫度：
A.第一槽/預洗槽 ---- 45 ~ 55 °C
B.第二槽/主洗槽 ---- 55 ~ 65 °C
C.最後潤洗 ---- 82 °C以上
D.烘乾機 ---- 70 °C以上
- (7)烘乾機出風量： 58m³ / 分 (3480 m³ / 時)，2馬力
- (8)行進方向： 左進右出或右進左出 (供選擇)
- (9)行進速度： 1.9 公尺/分鐘 (228籃/時)
- (10)熱水進水管口徑： 3/4"
- (11)溢流/排水管口徑： 1 1/2"
- (12)最後潤洗耗水量： 12公升/分鐘
- (13)進艙最大尺寸： 520 x 380 mm
- (14)安全性裝置：
A.視水平指針顯示型溫度計
B.恆溫溫控裝置
C.自動補水水位控制器
D.水槽低水位斷電裝置
E.馬達防過熱超載裝置
F.檢查門開啟/停轉保護裝置
- (15)當業主提供電氣能源，選擇電氣加熱機型：
A.洗滌槽幫浦馬達 ---- 1.5 Kw x 2
B.輸送帶傳送馬達 ---- 0.38 Kw
C.烘乾機馬達 ---- 1.5 Kw
D.洗滌槽加熱器 ---- 6 Kw x 1 9 Kw x 1
E.烘乾機加熱器 ---- 10.5 Kw
F.最後潤洗增溫器 ---- 18 Kw
- (16)當業主提供蒸汽能源，選擇蒸汽加熱機型：
A.洗滌槽幫浦馬達 ---- 1.5 Kw x 2
B.輸送帶傳送馬達 ---- 0.38 Kw
C.烘乾機馬達 ---- 1.5 Kw
D.洗滌槽加熱器 ---- 含於F點
E.烘乾機加熱器 ---- 含於F點
F.最後潤洗增溫器 ---- 180 Kg/時
- (17)當業主提供瓦斯能源，選擇瓦斯加熱機型：
A.洗滌槽幫浦馬達 ---- 1.5 Kw x 2
B.輸送帶傳送馬達 ---- 0.38 Kw
C.烘乾機馬達 ---- 1.5 Kw
D.洗滌槽加熱器 ---- 6 Kw x 1 9 Kw x 1
E.烘乾機加熱器 ---- 10.5 Kw
F.抽取瓦斯瞬間加熱器
熱水用幫浦 ---- 0.38 Kw
G.最後潤洗增溫器 ---- 36000 仟卡/時 (NG), 3.0 Kg/時 (LPG)