


| | | | |
|----|----------|------|----------------------|
| 圖號 | OKIECO-3 | 設備名稱 | 殘菜處理機 (絞碎3HP, 脫水2HP) |
| 數量 | | 規格尺寸 | 750 x 500 x 850 mm |

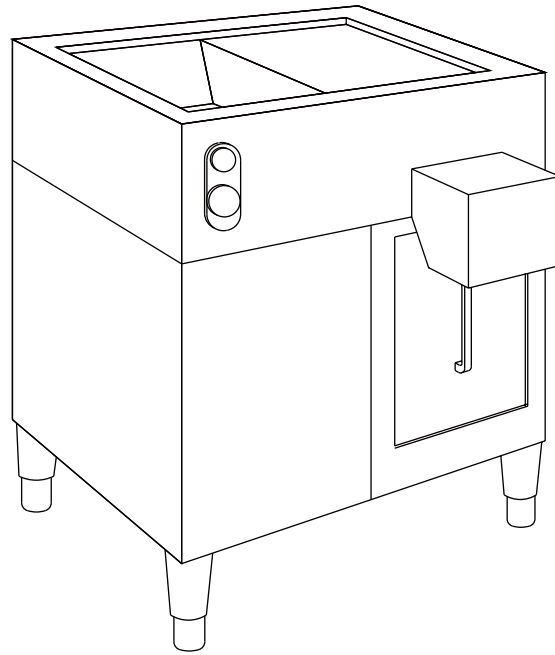

規格說明:

- (1) 機器尺寸： 750 x 500x 850 mm (±5%)。
- (2) 機器材質：
 1. 採用不銹鋼304# 材質製作。
 2. 檯面及封板1.5mm厚，底板5mm厚。
- (3) 使用電力： 220V 或 380V / 3相，總馬力數5HP (含)以上。
- (4) 絞碎機：
 1. 馬達馬力3HP (含)以上。
 2. 絞碎刀盤直徑220mm (±5%)，採高碳合金鋼製作。
 3. 三段式絞碎刀刀進行破碎切割。
 4. 絞碎機入料喉口直徑165mm (±5%)。
 5. 自動給水，沖水功能。
- (5) 脫水機：
 1. 馬達馬力2HP (含)以上。
 2. 連續直立式輸送，高速離心脫水。
 3. 脫水螺旋輸送桿為不銹鋼製附耐磨毛刷，運轉中隨時清刷外網。
 4. 脫水外網直徑130mm (±5%)，網孔1.5mm以下。
 5. 脫水機馬達轉速1700轉/分以上。
螺旋輸送桿轉速800轉/分以上，外網650轉/分以上。
 6. 脫水機需具備活動式檢查門，可供開啟清洗脫水機桶底，避免油垢沈澱。
- (6) 安全設計：
 1. 饋料槽上方蓋及排渣滑道均設安全停轉保護開關。
 2. 絞碎馬達、脫水馬達均設熱過載跳脫保護器。
 3. 絞碎馬達、脫水馬達、防水型操作開關、控制元件均符合UL、CE電規認證合格。
- (7) 處理量： 平均350公斤/時(50% - 吃剩食物，50% - 調理剩物)。
最大達600公斤/時(100% - 吃剩食物)。
- (8) 標準配備：
 1. 清洗用噴水槍組。
 2. 防異物卡死鬆脫工具。
 3. 容量39公升軟性塑鋼垃圾桶。桶緣捲邊、耐撞易清洗。